


【ジオメトリ】

| 記号 | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---------------|--------------|----------|----------|----------|-------|---------|
| 部位名 | シートチューブ長(C-T) | トップチューブ長(水平) | ヘッドチューブ長 | シートチューブ角 | ヘッドチューブ角 | BB下がり | ホイールベース |
| 単位 | mm | mm | mm | deg | deg | mm | mm |
| XS | 455 | 510 | 115 | 74.8 | 71.7 | | 970 |
| S | 475 | 525 | 125 | 74.3 | 72.2 | 72 | 977 |
| M | 498 | 540 | 140 | 73.8 | 73 | | 980 |

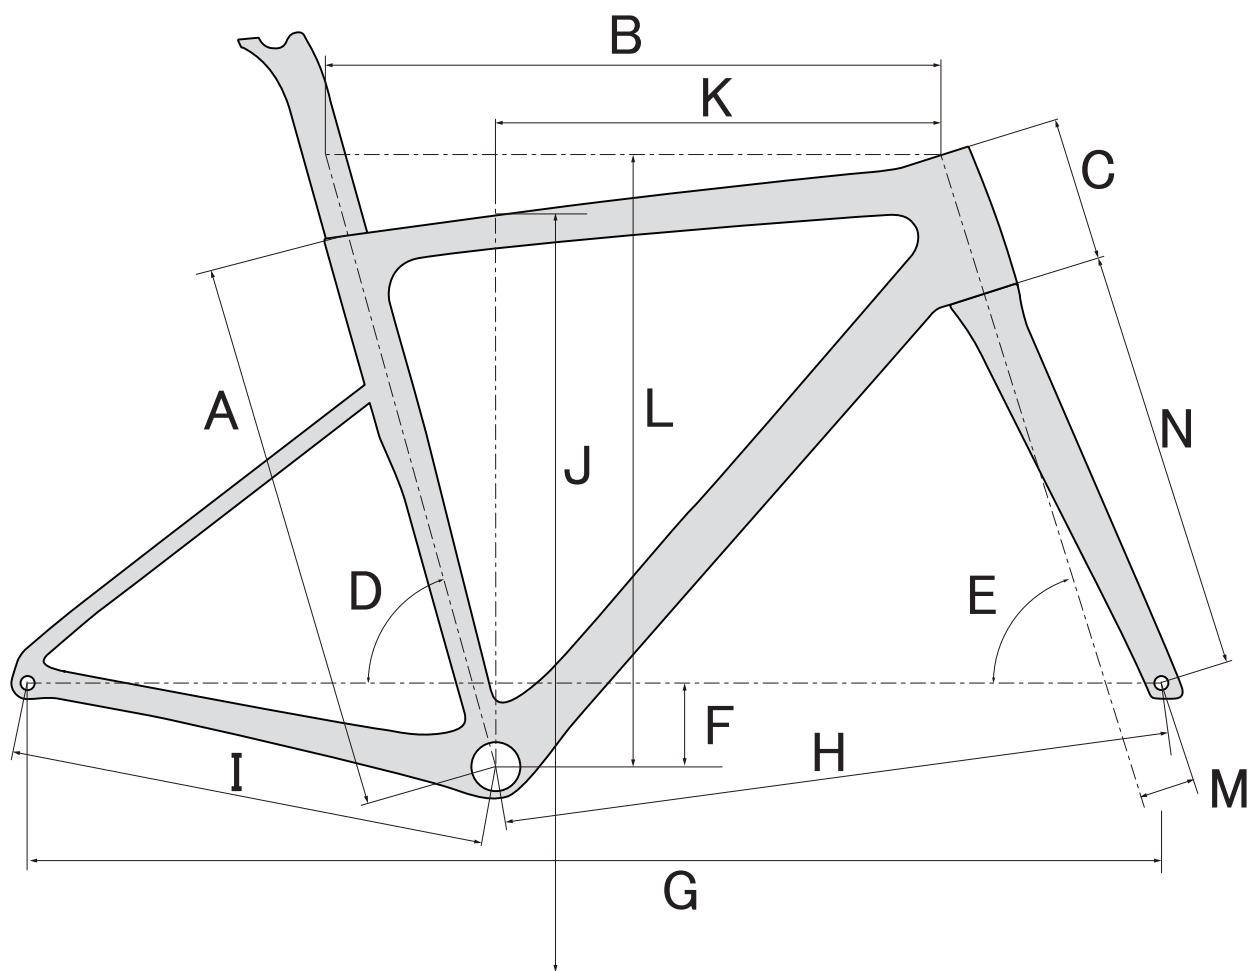

| 記号 | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|----------|--------|----------|-----|------|-----------|-------|
| 部位名 | フロントセンター | リヤセンター | スタンドオーバー | リーチ | スタック | フォークオフセット | フォーク長 |
| 単位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| XS | 571 | | 725 | 370 | 514 | | |
| S | 578 | 410 | 743 | 377 | 525 | 48 | 366 |
| M | 581 | | 763 | 383 | 542 | | |

※シートポスト最少插入寸法

シートポストが長く、サドル高を調整できない場合、シートポストをカットし、75mm以上フレーム内に挿入された状態でご使用ください。